

बीसलपुर जामडोली पेयजल परियोजना



- जामडोली पेयजल परियोजना हेतु राशि रूपये 78.05 करोड की स्वीकृति दिनांक 07.04.2018 को दी जाकर, 27.09.2018 को कार्यदेश जारी किया गया । तदानुसार कार्य 11.10.2020 को पूर्ण होना था। वर्तमान में कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। परियोजना से नियमित पेयजल आपूर्ति दी जा रही है तथा मांग अनुसार जल सम्बन्ध माह नवम्बर 2021 से दिये जा रहे हैं।
- परियोजना से लाभान्वित क्षेत्र :- आदर्श नगर विधान सभा क्षेत्र वार्ड नम्बर 99 (आंशिक) एवं 100 (आंशिक)
- परियोजना वर्ष 2051 की मांग 31 मिलियन लीटर प्रतिदिन के लिये डिजाईन किया गया है, जिसमें 1.64 लाख अभिकल्पित आबादी लाभान्वित होगी। वर्तमान में लगभग 70000 की आबादी को लाभान्वित कर 8 मिलियन लीटर प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है।
- परियोजना के अन्तर्गत कराये गये मुख्य कार्य :-
 - पाईप लाईन:- 110-600 एम.एम. व्यास की 43 किमी डी.आई एवं 302 किमी एच.डी.पी.ई (कुल 345 किमी)
 - स्वच्छ जलाशय मय पम्पहाउस :- 02 नग (पोल्ट्रीफार्म एवं केशव विधापीठ)
 - उच्च जलाशयों :- 08 नग (पोल्ट्रीफार्म, वृन्दावन विहार, जामडोली, गणेशविहार, बगराना, केशव विधापीठ, बल्लूपुरा एवं सुमेल)
 - विविध कार्य :- विधुतिकरण, उपभोक्ता सहायता केन्द्र (4 नग),स्काडा आदि



पोल्ट्रीफार्म हैडवर्क्स



उच्च जलाशय वृन्दावन विहार

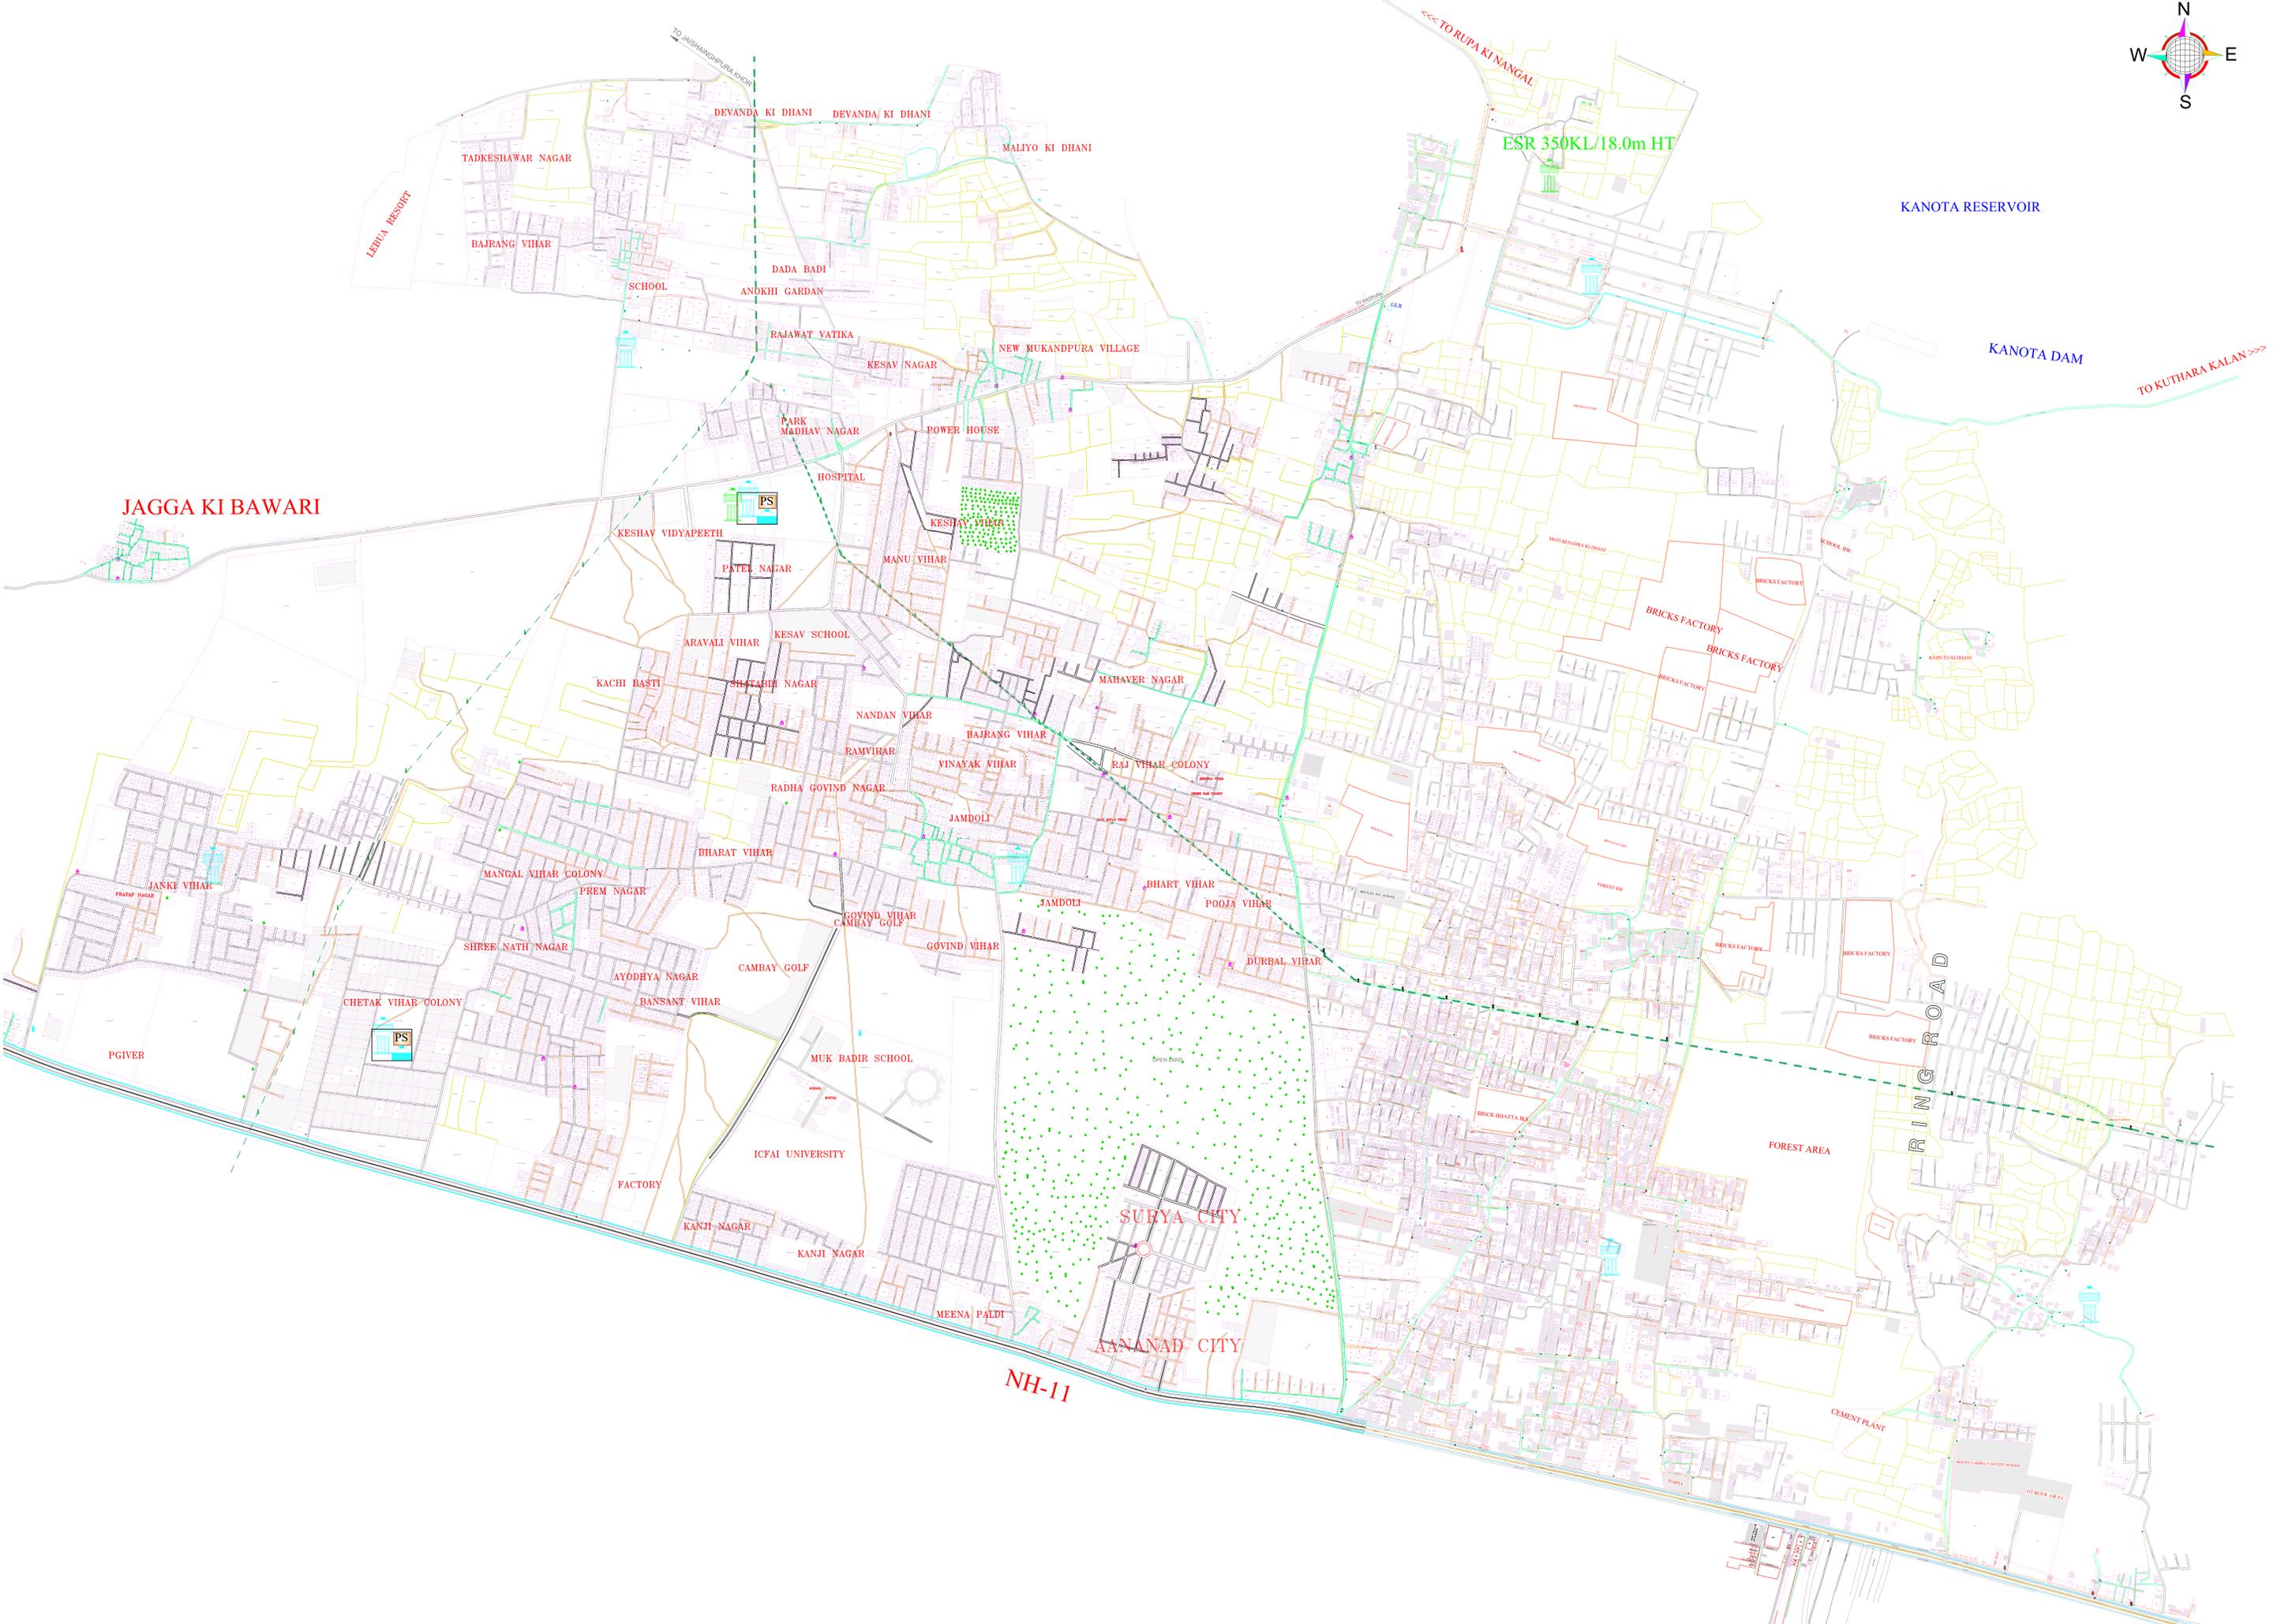

JAGGA KI BAWARI

ESR 350KL/18.0m HT

KANOTA RESERVOIR

KANOTA DAM

TO KUTHARA KALAN >>>

NH-11

RING ROAD

SURYA CITY

ANNANAD CITY

FOREST AREA

CEMENT PLANT

TO AGRA